




LR5290 IP20 12V

Ruban LED monochrome

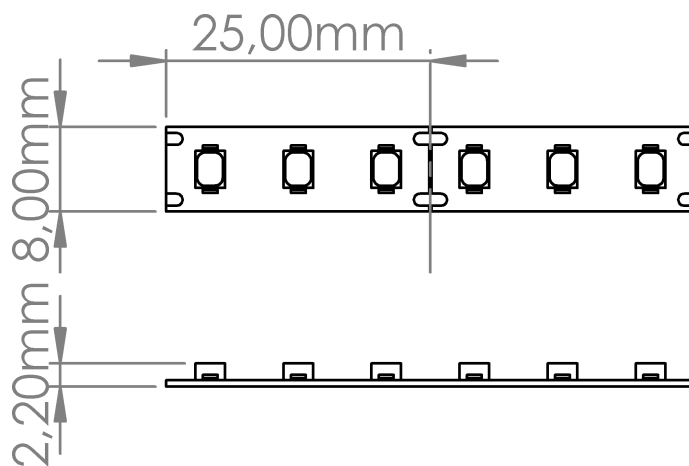

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,6W/m
POIDS	27g/m
LONGUEUR MAXIMALE	4,0m
SÉCABILITÉ	2,5cm
HAUTEUR	2,2mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5290-IP20-12-5BL30 ENG0100000000033	5,0m	3000 °K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12-5BL40 ENG0100000000034	5,0m	4000 °K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12-5BL60 ENG0100000000041	5,0m	6000 °K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12SPBL30 ENG0110000000024	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12SPBL40 ENG0110000000025	Sur-mesure	4000 °K	700lm/m	73lm/W	G
LR5290-IP20-12SPBL60 ENG0110000000032	Sur-mesure	6000 °K	700lm/m	73lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2350ZG ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			