




## LR2891 IP65 24V

### Ruban LED monochrome



PHOTO NON CONTRACTUELLE

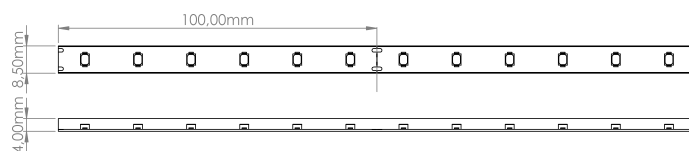

## Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	4,8W/m
POIDS	52g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	4,0mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR2891-24-5BL27</b> ENG0100100000265	5,0m	2700 °K	450lm/m	93lm/W	F
<b>LR2891-24-5BL30</b> ENG0100100000055	5,0m	3000 °K	462lm/m	96lm/W	F
<b>LR2891-24-5BL40</b> ENG0100100000056	5,0m	4000 °K	490lm/m	102lm/W	F
<b>LR2891-24-5BL60</b> ENG0100100000057	5,0m	6000 °K	500lm/m	104lm/W	F
<b>LR2891-24-10BL27</b> ENG0100100000264	10,0m	2700 °K	450lm/m	93lm/W	F
<b>LR2891-24-10BL30</b> ENG0100100000052	10,0m	3000 °K	462lm/m	96lm/W	F
<b>LR2891-24-10BL40</b> ENG0100100000053	10,0m	4000 °K	490lm/m	102lm/W	F
<b>LR2891-24-10BL60</b> ENG0100100000054	10,0m	6000 °K	500lm/m	104lm/W	F
<b>LR2891-24SPBL27</b> ENG0110100000034	Sur-mesure	2700 °K	450lm/m	93lm/W	F
<b>LR2891-24SPBL30</b> ENG0110100000035	Sur-mesure	3000 °K	462lm/m	96lm/W	F
<b>LR2891-24SPBL40</b> ENG0110100000036	Sur-mesure	4000 °K	490lm/m	102lm/W	F
<b>LR2891-24SPBL60</b> ENG0110100000037	Sur-mesure	6000 °K	500lm/m	104lm/W	F

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL60M-IP67-24</b> ENG0500100000014				



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LR2350ZG</b> ENG0400203000001				
<b>LR2351ZG</b> ENG0400201000001		Noir		