




LN1040 IP68 24V PU

Néonflex monochrome

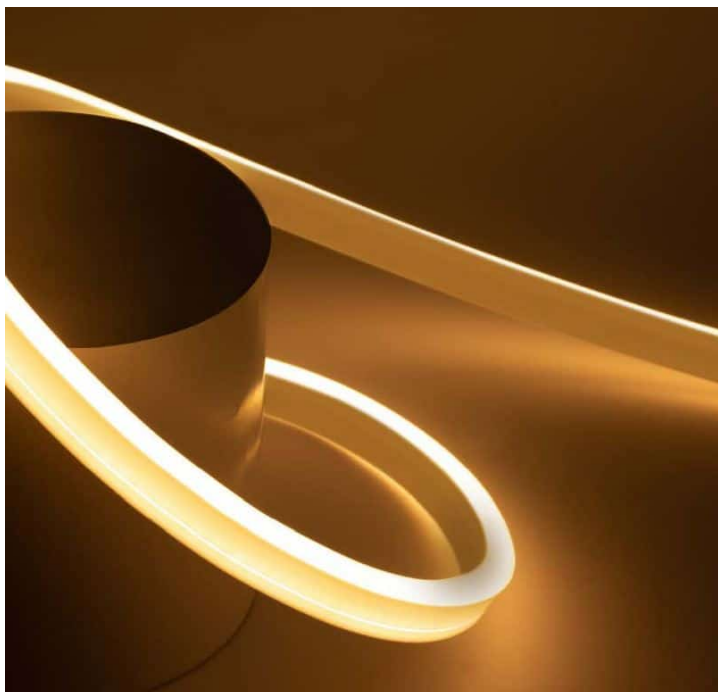

Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	10,0W/m
POIDS	290g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	20,0mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1040-24SPBL27-1A ENG0210200000113	Sur-mesure	2700 °K	680lm/m	65lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL27-1B ENG0210200000147	Sur-mesure	2700 °K	680lm/m	65lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL27-1C ENG0210200000181	Sur-mesure	2700 °K	680lm/m	65lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL27-2A ENG0210200000130	Sur-mesure	2700 °K	680lm/m	65lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL27-2B ENG0210200000164	Sur-mesure	2700 °K	680lm/m	65lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL27-2C ENG0210200000198	Sur-mesure	2700 °K	680lm/m	65lm/W	2,Côté
LN1040-24SPBL30-1A ENG0210200000114	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	65lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL30-1B ENG0210200000148	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	65lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL30-1C ENG0210200000182	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	65lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL30-2A ENG0210200000131	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	65lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL30-2B ENG0210200000165	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	65lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL30-2C ENG0210200000199	Sur-mesure	3000 °K	700lm/m	65lm/W	2,Côté
LN1040-24SPBL40-1A ENG0210200000115	Sur-mesure	4000 °K	720lm/m	65lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL40-1B ENG0210200000149	Sur-mesure	4000 °K	720lm/m	65lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL40-1C ENG0210200000183	Sur-mesure	4000 °K	720lm/m	65lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL40-2A ENG0210200000132	Sur-mesure	4000 °K	720lm/m	65lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL40-2B ENG0210200000166	Sur-mesure	4000 °K	720lm/m	65lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL40-2C ENG0210200000200	Sur-mesure	4000 °K	720lm/m	65lm/W	2,Côté



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1040-24SPBL60-1A ENG0210200000116	Sur-mesure	6000°K	770lm/m	65lm/W	1,Axiale
LN1040-24SPBL60-1B ENG0210200000150	Sur-mesure	6000°K	770lm/m	65lm/W	1,Bas
LN1040-24SPBL60-1C ENG0210200000184	Sur-mesure	6000°K	770lm/m	65lm/W	1,Côté
LN1040-24SPBL60-2A ENG0210200000133	Sur-mesure	6000°K	770lm/m	65lm/W	2,Axiale
LN1040-24SPBL60-2B ENG0210200000167	Sur-mesure	6000°K	770lm/m	65lm/W	2,Bas
LN1040-24SPBL60-2C ENG0210200000201	Sur-mesure	6000°K	770lm/m	65lm/W	2,Côté
LN1040-24SPROUGE-1A ENG0210200000117	Sur-mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPROUGE-1B ENG0210200000151	Sur-mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Bas
LN1040-24SPROUGE-1C ENG0210200000185	Sur-mesure	ROUGE	213lm/m	-	1,Côté
LN1040-24SPROUGE-2A ENG0210200000134	Sur-mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Axiale
LN1040-24SPROUGE-2B ENG0210200000168	Sur-mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Bas
LN1040-24SPROUGE-2C ENG0210200000202	Sur-mesure	ROUGE	213lm/m	-	2,Côté
LN1040-24SPVERT-1A ENG0210200000118	Sur-mesure	VERT	321lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPVERT-1B ENG0210200000152	Sur-mesure	VERT	321lm/m	-	1,Bas
LN1040-24SPVERT-1C ENG0210200000186	Sur-mesure	VERT	321lm/m	-	1,Côté
LN1040-24SPBVERT-2A ENG0210200000135	Sur-mesure	VERT	321lm/m	-	2,Axiale
LN1040-24SPBVERT-2B ENG0210200000169	Sur-mesure	VERT	321lm/m	-	2,Bas
LN1040-24SPBVERT-2C ENG0210200000203	Sur-mesure	VERT	321lm/m	-	2,Côté
LN1040-24SPBLEU-1A ENG0210200000119	Sur-mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPBLEU-1B ENG0210200000153	Sur-mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Bas



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1040-24SPBLEU-1C ENG0210200000187	Sur-mesure	BLEU	152lm/m	-	1,Côté
LN1040-24SPBLEU-2A ENG0210200000136	Sur-mesure	BLEU	152lm/m	-	2,Axiale
LN1040-24SPBLEU-2B ENG0210200000170	Sur-mesure	BLEU	152lm/m	-	2,Bas
LN1040-24SPBLEU-2C ENG0210200000204	Sur-mesure	BLEU	152lm/m	-	2,Côté
LN1040-24SPJAUNE-1A ENG0210200000120	Sur-mesure	JAUNE	410lm/m	-	1,Axiale
LN1040-24SPJAUNE-1B ENG0210200000154	Sur-mesure	JAUNE	410lm/m	-	1,Bas
LN1040-24SPJAUNE-1C ENG0210200000188	Sur-mesure	JAUNE	410lm/m	-	1,Côté
LN1040-24SPJAUNE-2A ENG0210200000137	Sur-mesure	JAUNE	410lm/m	-	2,Axiale
LN1040-24SPJAUNE-2B ENG0210200000171	Sur-mesure	JAUNE	410lm/m	-	2,Bas
LN1040-24SPJAUNE-2C ENG0210200000205	Sur-mesure	JAUNE	410lm/m	-	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-2 ENG0209904000021	LN1040 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
LN1040-1 ENG0209904000020	LN1040 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,9MM*26,5MM	Gris	Aluminium	