




LN1050 IP68 24V PU

Néonflex monochrome

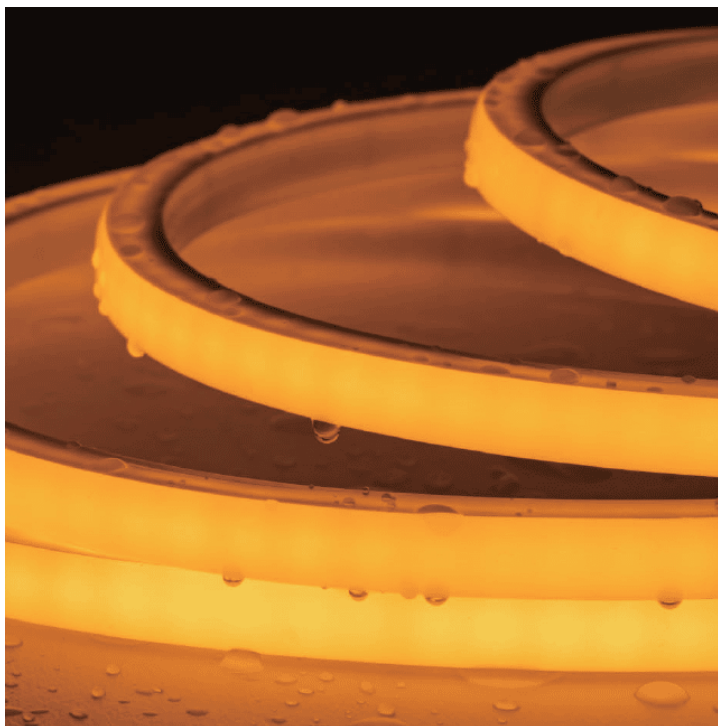

Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	12,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	10,0W/m
POIDS	150g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 25,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
LONGUEUR MAXIMALE	7,5m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	10,0mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1050-24SPBL27-1A ENG0210300000136	Sur-mesure	2700 °K	750lm/m	75lm/W	1,Axiale
LN1050-24SPBL27-1B ENG0210300000160	Sur-mesure	2700 °K	750lm/m	75lm/W	1,Bas
LN1050-24SPBL27-1C ENG0210300000184	Sur-mesure	2700 °K	750lm/m	75lm/W	1,Côté
LN1050-24SPBL27-2A ENG0210300000148	Sur-mesure	2700 °K	750lm/m	75lm/W	2,Axiale
LN1050-24SPBL27-2B ENG0210300000172	Sur-mesure	2700 °K	750lm/m	75lm/W	2,Bas
LN1050-24SPBL27-2C ENG0210300000196	Sur-mesure	2700 °K	750lm/m	75lm/W	2,Côté
LN1050-24SPBL30-1A ENG0210300000137	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	85lm/W	1,Axiale
LN1050-24SPBL30-1B ENG0210300000161	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	85lm/W	1,Bas
LN1050-24SPBL30-1C ENG0210300000185	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	85lm/W	1,Côté
LN1050-24SPBL30-2A ENG0210300000149	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	85lm/W	2,Axiale
LN1050-24SPBL30-2B ENG0210300000173	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	85lm/W	2,Bas
LN1050-24SPBL30-2C ENG0210300000197	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	85lm/W	2,Côté
LN1050-24SPBL40-1A ENG0210300000138	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	90lm/W	1,Axiale
LN1050-24SPBL40-1B ENG0210300000162	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	90lm/W	1,Bas
LN1050-24SPBL40-1C ENG0210300000186	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	90lm/W	1,Côté
LN1050-24SPBL40-2A ENG0210300000150	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	90lm/W	2,Axiale
LN1050-24SPBL40-2B ENG0210300000174	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	90lm/W	2,Bas
LN1050-24SPBL40-2C ENG0210300000198	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	90lm/W	2,Côté



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1050-24SPBL60-1A ENG0210300000139	Sur-mesure	6000°K	850lm/m	85lm/W	1,Axiale
LN1050-24SPBL60-1B ENG0210300000163	Sur-mesure	6000°K	850lm/m	85lm/W	1,Bas
LN1050-24SPBL60-1C ENG0210300000187	Sur-mesure	6000°K	850lm/m	85lm/W	1,Côté
LN1050-24SPBL60-2A ENG0210300000151	Sur-mesure	6000°K	850lm/m	85lm/W	2,Axiale
LN1050-24SPBL60-2B ENG0210300000175	Sur-mesure	6000°K	850lm/m	85lm/W	2,Bas
LN1050-24SPBL60-2C ENG0210300000199	Sur-mesure	6000°K	850lm/m	85lm/W	2,Côté
LN1050-24SPBLEU-1A ENG0210300000142	Sur-mesure	BLEU	340lm/m	-	1,Axiale
LN1050-24SPBLEU-1B ENG0210300000166	Sur-mesure	BLEU	340lm/m	-	1,Bas
LN1050-24SPBLEU-1C ENG0210300000190	Sur-mesure	BLEU	340lm/m	-	1,Côté
LN1050-24SPBLEU-2A ENG0210300000154	Sur-mesure	BLEU	340lm/m	-	2,Axiale
LN1050-24SPBLEU-2B ENG0210300000178	Sur-mesure	BLEU	340lm/m	-	2,Bas
LN1050-24SPBLEU-2C ENG0210300000202	Sur-mesure	BLEU	340lm/m	-	2,Côté
LN1050-24SPBVERT-2A ENG0210300000153	Sur-mesure	VERT	180lm/m	-	2,Axiale
LN1050-24SPBVERT-2B ENG0210300000177	Sur-mesure	VERT	180lm/m	-	2,Bas
LN1050-24SPBVERT-2C ENG0210300000201	Sur-mesure	VERT	180lm/m	-	2,Côté
LN1050-24SPJAUNE-1A ENG0210300000143	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	-	1,Axiale
LN1050-24SPJAUNE-1B ENG0210300000167	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	-	1,Bas
LN1050-24SPJAUNE-1C ENG0210300000191	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	-	1,Côté
LN1050-24SPJAUNE-2A ENG0210300000155	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	-	2,Axiale
LN1050-24SPJAUNE-2B ENG0210300000179	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	-	2,Bas



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1050-24SPJAUNE-2C ENG0210300000203	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	-	2,Côté
LN1050-24SPORANGE-1A ENG0210300000145	Sur-mesure	ORANGE	260lm/m	-	1,Axiale
LN1050-24SPORANGE-1B ENG0210300000169	Sur-mesure	ORANGE	260lm/m	-	1,Bas
LN1050-24SPORANGE-1C ENG0210300000193	Sur-mesure	ORANGE	260lm/m	-	1,Côté
LN1050-24SPORANGE-2A ENG0210300000157	Sur-mesure	ORANGE	260lm/m	-	2,Axiale
LN1050-24SPORANGE-2B ENG0210300000181	Sur-mesure	ORANGE	260lm/m	-	2,Bas
LN1050-24SPORANGE-2C ENG0210300000205	Sur-mesure	ORANGE	260lm/m	-	2,Côté
LN1050-24SPROSE-1A ENG0210300000144	Sur-mesure	ROSE	550lm/m	-	1,Axiale
LN1050-24SPROSE-1B ENG0210300000168	Sur-mesure	ROSE	550lm/m	-	1,Bas
LN1050-24SPROSE-1C ENG0210300000192	Sur-mesure	ROSE	550lm/m	-	1,Côté
LN1050-24SPROSE-2A ENG0210300000156	Sur-mesure	ROSE	550lm/m	-	2,Axiale
LN1050-24SPROSE-2B ENG0210300000180	Sur-mesure	ROSE	550lm/m	-	2,Bas
LN1050-24SPROSE-2C ENG0210300000204	Sur-mesure	ROSE	550lm/m	-	2,Côté
LN1050-24SPROUGE-1A ENG0210300000140	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	-	1,Axiale
LN1050-24SPROUGE-1B ENG0210300000164	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	-	1,Bas
LN1050-24SPROUGE-1C ENG0210300000188	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	-	1,Côté
LN1050-24SPROUGE-2A ENG0210300000152	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	-	2,Axiale
LN1050-24SPROUGE-2B ENG0210300000176	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	-	2,Bas
LN1050-24SPROUGE-2C ENG0210300000200	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	-	2,Côté
LN1050-24SPVERT-1A ENG0210300000141	Sur-mesure	VERT	180lm/m	-	1,Axiale



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1050-24SPVERT-1B ENG0210300000165	Sur-mesure	VERT	180lm/m	-	1,Bas
LN1050-24SPVERT-1C ENG0210300000189	Sur-mesure	VERT	180lm/m	-	1,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1050-2 ENG0209904000024	LN1050 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
LN1050-1 ENG0209904000023	LN1050 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,4MM*13,2MM	Gris	Aluminium	