




## LN1033 IP68 24V PU RGBW

Néonflex RGBW

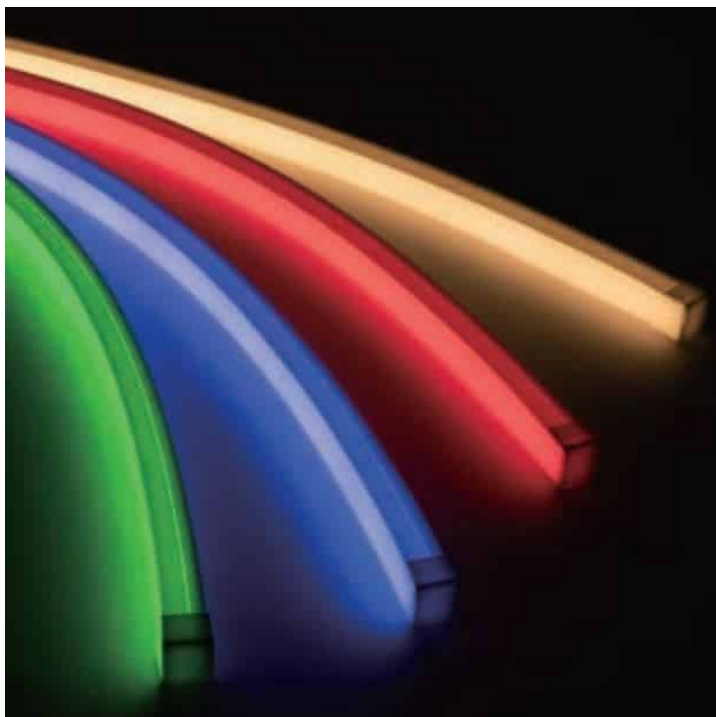

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	16,0mm
HAUTEUR	15,0mm
SÉCABILITÉ	10,0cm
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
MATIÈRE	Polyuréthane
POIDS	330g/m
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1033-24SPRGBBL27-1A</b> ENG0210300000094	Sur-mesure	RGB 2700°K	1,Axiale
<b>LN1033-24SPRGBBL27-1B</b> ENG0210300000095	Sur-mesure	RGB 2700°K	1,Bas
<b>LN1033-24SPRGBBL27-1C</b> ENG0210300000096	Sur-mesure	RGB 2700°K	1,Côté
<b>LN1033-24SPRGBBL27-2A</b> ENG0210300000097	Sur-mesure	RGB 2700°K	2,Axiale
<b>LN1033-24SPRGBBL27-2B</b> ENG0210300000098	Sur-mesure	RGB 2700°K	2,Bas
<b>LN1033-24SPRGBBL27-2C</b> ENG0210300000099	Sur-mesure	RGB 2700°K	2,Côté
<b>LN1033-24SPRGBBL40-1A</b> ENG0210300000100	Sur-mesure	RGB 4000°K	1,Axiale
<b>LN1033-24SPRGBBL40-1B</b> ENG0210300000101	Sur-mesure	RGB 4000°K	1,Bas
<b>LN1033-24SPRGBBL40-1C</b> ENG0210300000102	Sur-mesure	RGB 4000°K	1,Côté
<b>LN1033-24SPRGBBL40-2A</b> ENG0210300000103	Sur-mesure	RGB 4000°K	2,Axiale
<b>LN1033-24SPRGBBL40-2B</b> ENG0210300000104	Sur-mesure	RGB 4000°K	2,Bas
<b>LN1033-24SPRGBBL40-2C</b> ENG0210300000105	Sur-mesure	RGB 4000°K	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1030-1</b> ENG0209904000018	LN1030 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*19MM*21,5MM	Gris	Aluminium	



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1030-2</b> ENG0209904000019	LN1030 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 97CM	Gris	Aluminium	