




LN1034 IP68 24V PU MONOCHROME DMX

Néonflex monochrome DMX

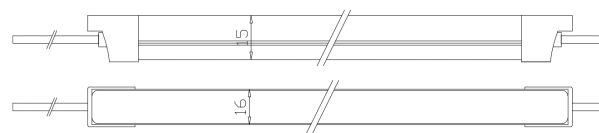

Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	16,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m
POIDS	330g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	15,0mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1034-24DMXBL30-1A ENG0210300000106	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	1,Axiale
LN1034-24DMXBL30-1B ENG0210300000107	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	1,Bas
LN1034-24DMXBL30-1C ENG0210300000108	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	1,Côté
LN1034-24DMXBL30-2A ENG0210300000109	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	2,Axiale
LN1034-24DMXBL30-2B ENG0210300000110	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	2,Bas
LN1034-24DMXBL30-2C ENG0210300000111	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-2 ENG0209904000019	LN1030 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 97CM	Gris	Aluminium	
LN1030-1 ENG0209904000018	LN1030 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*19MM*21,5MM	Gris	Aluminium	