




## LN1034 IP68 24V PU MONOCHROME DMX

Néonflex monochrome DMX

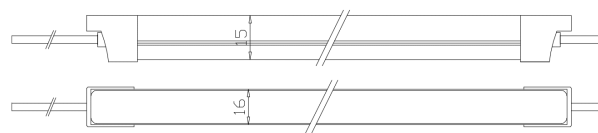

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	16,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	13,0W/m
POIDS	330g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	15,0mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1034-24DMXBL30-1A</b> ENG0210300000106	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	1,Axiale
<b>LN1034-24DMXBL30-1B</b> ENG0210300000107	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	1,Bas
<b>LN1034-24DMXBL30-1C</b> ENG0210300000108	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	1,Côté
<b>LN1034-24DMXBL30-2A</b> ENG0210300000109	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	2,Axiale
<b>LN1034-24DMXBL30-2B</b> ENG0210300000110	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	2,Bas
<b>LN1034-24DMXBL30-2C</b> ENG0210300000111	Sur-mesure	3000°K	590lm/m	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1030-1</b> ENG0209904000018	LN1030 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*19MM*21,5MM	Gris	Aluminium	
<b>LN1030-2</b> ENG0209904000019	LN1030 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 97CM	Gris	Aluminium	