




## LN1051 IP68 24V PU CCT

Néonflex blanc dynamique

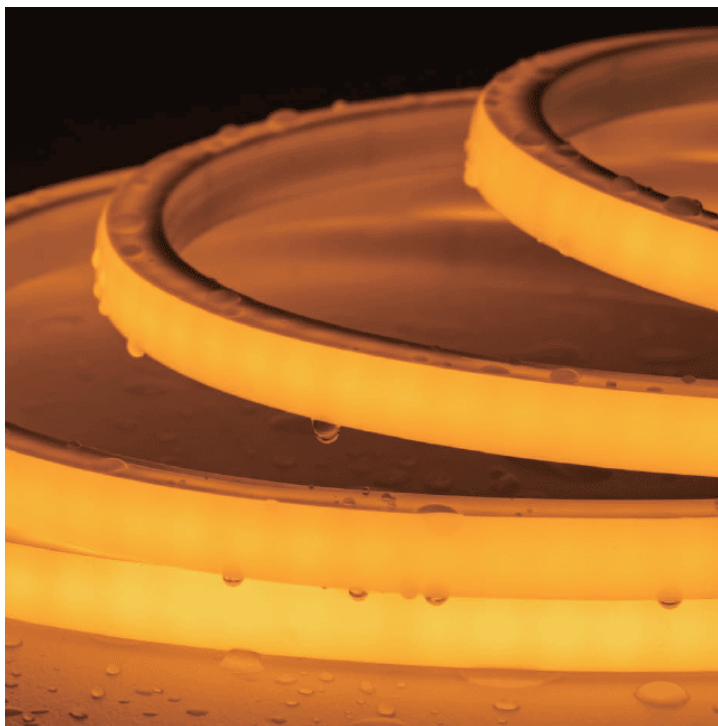

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques


LARGEUR	12,0mm
POIDS	150g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 25,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	6,25cm
HAUTEUR	10,0mm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1051-24SPCCT-1A</b> ENG0210300000146	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 830lm/m BL65: 830lm/m	100lm/W	1,Axiale
<b>LN1051-24SPCCT-1B</b> ENG0210300000170	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 830lm/m BL65: 830lm/m	100lm/W	1,Bas
<b>LN1051-24SPCCT-1C</b> ENG0210300000194	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 830lm/m BL65: 830lm/m	100lm/W	1,Côté
<b>LN1051-24SPCCT-2A</b> ENG0210300000158	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 830lm/m BL65: 830lm/m	100lm/W	2,Axiale
<b>LN1051-24SPCCT-2B</b> ENG0210300000182	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 830lm/m BL65: 830lm/m	100lm/W	2,Bas
<b>LN1051-24SPCCT-2C</b> ENG0210300000206	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 830lm/m BL65: 830lm/m	100lm/W	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1050-2</b> ENG0209904000024	LN1050 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
<b>LN1050-1</b> ENG0209904000023	LN1050 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,4MM*13,2MM	Gris	Aluminium	