




LR2991 IP65 24V

Ruban LED monochrome



PHOTO NON CONTRACTUELLE

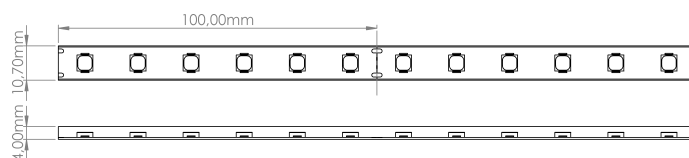

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,7mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
POIDS	62g/m
LONGUEUR MAXIMALE	15,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	4,0mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR2991-24-5BL27 ENG0100100000079	5,0m	2700 °K	720lm/m	60lm/W	G
LR2991-24-5BL30 ENG0100100000080	5,0m	3000 °K	750lm/m	62lm/W	G
LR2991-24-5BL40 ENG0100100000081	5,0m	4000 °K	790lm/m	65lm/W	G
LR2991-24-5BL60 ENG0100100000082	5,0m	6000 °K	880lm/m	73lm/W	G
LR2991-24-10BL27 ENG0100100000071	10,0m	2700 °K	720lm/m	60lm/W	G
LR2991-24-10BL40 ENG0100100000073	10,0m	4000 °K	790lm/m	65lm/W	G
LR2991-24-10BL60 ENG0100100000074	10,0m	6000 °K	880lm/m	73lm/W	G
LR2991-24-15BL30 ENG0100100000075	15,0m	3000 °K	750lm/m	62lm/W	G
LR2991-24-15BL40 ENG0100100000076	15,0m	4000 °K	790lm/m	65lm/W	G
LR2991-24-15BL60 ENG0100100000077	15,0m	6000 °K	880lm/m	73lm/W	G
LR2991-24SPBL24 ENG0110100000047	Sur-mesure	2400 °K	720lm/m	60lm/W	G
LR2991-24SPBL27 ENG0110100000048	Sur-mesure	2700 °K	720lm/m	60lm/W	G
LR2991-24SPBL30 ENG0110100000049	Sur-mesure	3000 °K	750lm/m	62lm/W	G
LR2991-24SPBL40 ENG0110100000050	Sur-mesure	4000 °K	790lm/m	65lm/W	G
LR2991-24SPBL60 ENG0110100000051	Sur-mesure	6000 °K	880lm/m	73lm/W	G