




HL2100-S 12W CCT

Hublot 3CCT avec détecteur

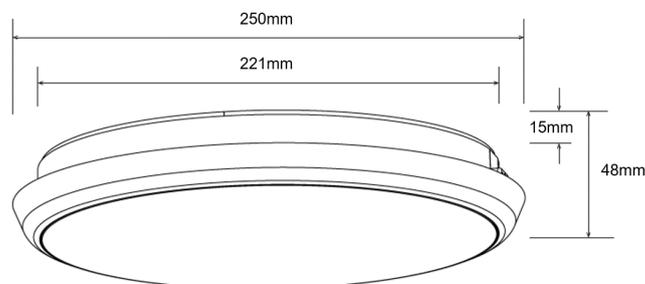

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---------------|
| DIAMÈTRE | 250,0mm |
| HAUTEUR | 48,0mm |
| MATIÈRE | Polycarbonate |
| POIDS | 660,0g |
| TENSION D'ALIMENTATION | 200-240Vac |
| PUISSANCE MAXIMALE | 12,0W |
| CONDITIONNEMENT | 1 pièce |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | DÉTECTION | COULEUR DU PRODUIT |
|--|--------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------------|
| HL2100-S-CCT-12 ENG0710504000001 | 3000°K/4000°K/5700 °K | BL30: 1000lm BL40: 1150lm BL57: 1300lm | 80lm/W | OUI | Blanc |

Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|---------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| HL2100-S-T ENG0710503000001 | | Blanc | | |