



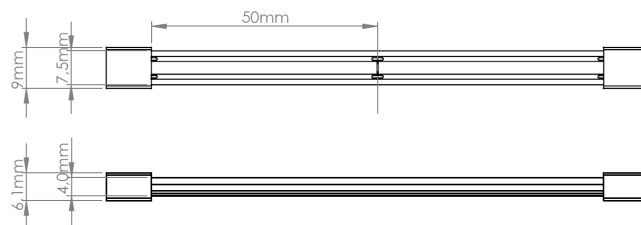

## LR5212 IP67 24V

Ruban COB slim

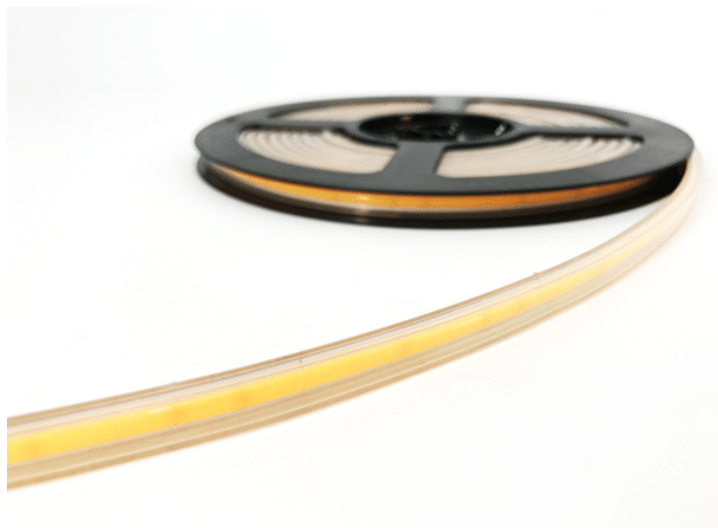

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	7,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	7,0W/m
POIDS	35g/m
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	4,0mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5212-IP67-24-5BL27</b> ENG0100100000284	5,0m	2700 °K	413lm/m	59lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24-5BL30</b> ENG0100100000285	5,0m	3000 °K	455lm/m	65lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24-5BL40</b> ENG0100100000286	5,0m	4000 °K	484lm/m	69lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24-5BL60</b> ENG0100100000287	5,0m	6000 °K	498lm/m	70lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24SPBL27</b> ENG0110100000225	Sur-mesure	2700 °K	413lm/m	59lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24SPBL30</b> ENG0110100000226	Sur-mesure	3000 °K	455lm/m	65lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24SPBL40</b> ENG0110100000227	Sur-mesure	4000 °K	484lm/m	69lm/W	G
<b>LR5212-IP67-24SPBL60</b> ENG0110100000228	Sur-mesure	6000 °K	498lm/m	70lm/W	G