



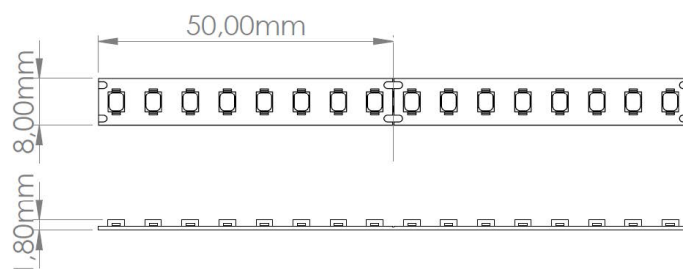

LR1093 IP20 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

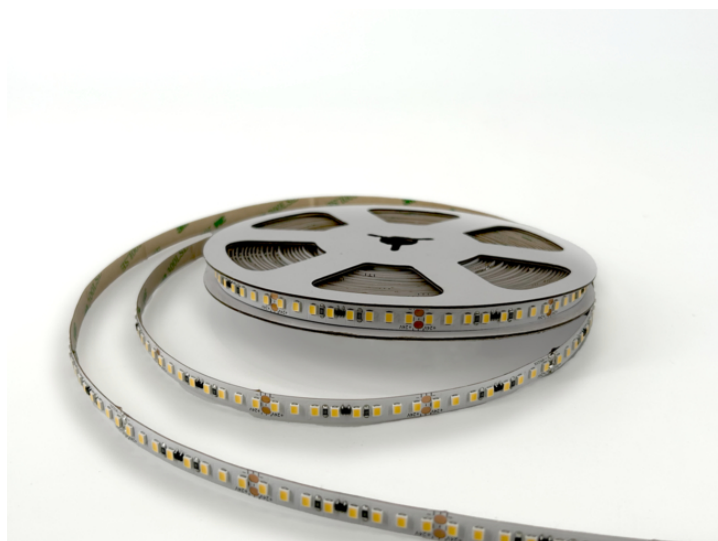

Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	3,0W/m
POIDS	35g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	1,8mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1093-IP20-24-5BL27 ENG0100100000340	5,0m	2700 °K	450lm/m	150lm/W	D
LR1093-IP20-24-5BL30 ENG0100100000341	5,0m	3000 °K	483lm/m	161lm/W	D
LR1093-IP20-24-5BL40 ENG0100100000342	5,0m	4000 °K	535lm/m	178lm/W	D
LR1093-IP20-24-5BL60 ENG0100100000343	5,0m	6000 °K	523lm/m	174lm/W	D
LR1093-IP20-24-10BL27 ENG0100100000336	10,0m	2700 °K	450lm/m	150lm/W	D
LR1093-IP20-24-10BL30 ENG0100100000337	10,0m	3000 °K	483lm/m	161lm/W	D
LR1093-IP20-24-10BL40 ENG0100100000338	10,0m	4000 °K	535lm/m	178lm/W	D
LR1093-IP20-24-10BL60 ENG0100100000339	10,0m	6000 °K	523lm/m	174lm/W	D
LR1093-IP20-24-30BL27 ENG0100100000369	30m	2700 °K	450lm/m	150lm/W	D
LR1093-IP20-24-30BL30 ENG0100100000370	30m	2700 °K	483lm/m	161lm/W	D
LR1093-IP20-24-30BL40 ENG0100100000371	30m	2700 °K	535lm/m	178lm/W	D
LR1093-IP20-24-30BL60 ENG0100100000372	30m	2700 °K	523lm/m	174lm/W	D
LR1093-IP20-24SPBL27 ENG0110100000253	Sur-mesure	2700 °K	450lm/m	150lm/W	D
LR1093-IP20-24SPBL30 ENG0110100000254	Sur-mesure	3000 °K	483lm/m	161lm/W	D
LR1093-IP20-24SPBL40 ENG0110100000255	Sur-mesure	4000 °K	535lm/m	178lm/W	D
LR1093-IP20-24SPBL60 ENG0110100000256	Sur-mesure	6000 °K	523lm/m	174lm/W	D