




## LR1093 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

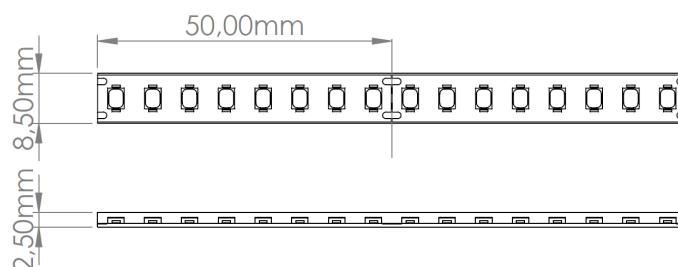

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	2,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	3,0W/m
POIDS	70g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	8,5mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR1093-IP65-24-5BL27</b> ENG0100100000273	5,0m	2700 °K	416lm/m	138lm/W	E
<b>LR1093-IP65-24-5BL30</b> ENG0100100000274	5,0m	3000 °K	435lm/m	145lm/W	E
<b>LR1093-IP65-24-5BL40</b> ENG0100100000275	5,0m	4000 °K	440lm/m	146lm/W	D
<b>LR1093-IP65-24-5BL60</b> ENG0100100000276	5,0m	6000 °K	455lm/m	151lm/W	D
<b>LR1093-IP65-24-10BL27</b> ENG0100100000269	10,0m	2700 °K	416lm/m	138lm/W	E
<b>LR1093-IP65-24-10BL30</b> ENG0100100000270	10,0m	3000 °K	435lm/m	145lm/W	E
<b>LR1093-IP65-24-10BL40</b> ENG0100100000271	10,0m	4000 °K	440lm/m	146lm/W	D
<b>LR1093-IP65-24-10BL60</b> ENG0100100000272	10,0m	6000 °K	455lm/m	151lm/W	D
<b>LR1093-IP65-24SPBL27</b> ENG0110100000269	Sur-mesure	2700 °K	416lm/m	138lm/W	E
<b>LR1093-IP65-24SPBL30</b> ENG0110100000270	Sur-mesure	3000 °K	435lm/m	145lm/W	E
<b>LR1093-IP65-24SPBL40</b> ENG0110100000271	Sur-mesure	4000 °K	440lm/m	146lm/W	D
<b>LR1093-IP65-24SPBL60</b> ENG0110100000272	Sur-mesure	6000 °K	455lm/m	151lm/W	D