




## LR1094 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

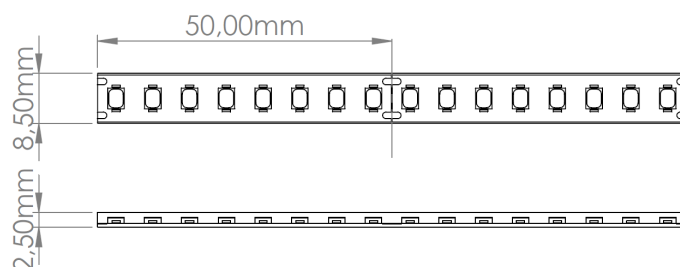

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	2,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	5,0W/m
POIDS	70g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	8,5mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR1094-IP65-24-5BL27</b> ENG0100100000285	5,0m	2700 °K	671lm/m	134lm/W	E
<b>LR1094-IP65-24-5BL30</b> ENG0100100000286	5,0m	3000 °K	689lm/m	137lm/W	E
<b>LR1094-IP65-24-5BL40</b> ENG0100100000287	5,0m	4000 °K	737lm/m	147lm/W	D
<b>LR1094-IP65-24-5BL60</b> ENG0100100000288	5,0m	6000 °K	759lm/m	151lm/W	D
<b>LR1094-IP65-24-10BL27</b> ENG0100100000281	10,0m	2700 °K	671lm/m	134lm/W	E
<b>LR1094-IP65-24-10BL30</b> ENG0100100000282	10,0m	3000 °K	689lm/m	137lm/W	E
<b>LR1094-IP65-24-10BL40</b> ENG0100100000283	10,0m	4000 °K	737lm/m	147lm/W	D
<b>LR1094-IP65-24-10BL60</b> ENG0100100000284	10,0m	6000 °K	759lm/m	151lm/W	D
<b>LR1094-IP65-24SPBL27</b> ENG0110100000273	Sur-mesure	2700 °K	671lm/m	134lm/W	E
<b>LR1094-IP65-24SPBL30</b> ENG0110100000274	Sur-mesure	3000 °K	689lm/m	137lm/W	E
<b>LR1094-IP65-24SPBL40</b> ENG0110100000275	Sur-mesure	4000 °K	737lm/m	147lm/W	D
<b>LR1094-IP65-24SPBL60</b> ENG0110100000276	Sur-mesure	6000 °K	759lm/m	151lm/W	D