




## LR1095 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

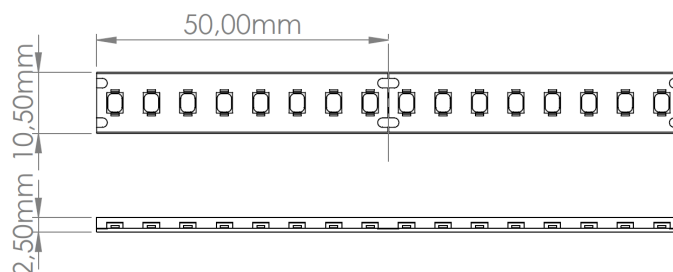

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	7,2W/m
POIDS	70g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,5mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR1095-IP65-24-5BL27</b> ENG0100100000297	5,0m	2700 °K	824lm/m	114lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24-5BL30</b> ENG0100100000298	5,0m	3000 °K	983lm/m	136lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24-5BL40</b> ENG0100100000299	5,0m	4000 °K	1051lm/m	146lm/W	D
<b>LR1095-IP65-24-5BL60</b> ENG0100100000300	5,0m	6000 °K	999lm/m	138lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24-10BL27</b> ENG0100100000293	10,0m	2700 °K	824lm/m	114lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24-10BL30</b> ENG0100100000294	10,0m	3000 °K	983lm/m	136lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24-10BL40</b> ENG0100100000423	10,0m	4000 °K	1051lm/m	146lm/W	D
<b>LR1095-IP65-24-10BL60</b> ENG0100100000296	10,0m	6000 °K	999lm/m	138lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24SPBL27</b> ENG0110100000277	Sur-mesure	2700 °K	824lm/m	114lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24SPBL30</b> ENG0110100000278	Sur-mesure	3000 °K	983lm/m	136lm/W	E
<b>LR1095-IP65-24SPBL40</b> ENG0110100000279	Sur-mesure	4000 °K	1051lm/m	146lm/W	D
<b>LR1095-IP65-24SPBL60</b> ENG0110100000280	Sur-mesure	6000 °K	999lm/m	138lm/W	E