




## LR5092 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

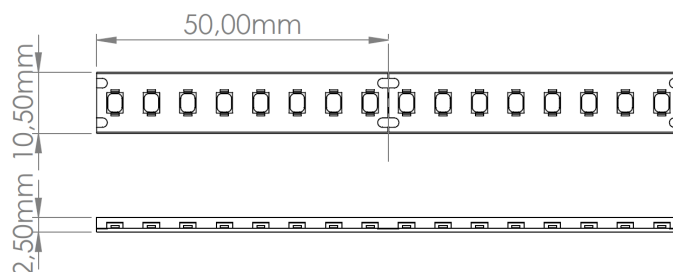

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	14,4W/m
POIDS	70g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,5mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5092-IP65-24-5BL27</b> ENG0100100000441	5,0m	2700 °K	1482lm/m	102lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24-5BL30</b> ENG0100100000442	5,0m	3000 °K	1998lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24-5BL40</b> ENG0100100000443	5,0m	4000 °K	2114lm/m	146lm/W	D
<b>LR5092-IP65-24-5BL60</b> ENG0100100000444	5,0m	6000 °K	2026lm/m	140lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24-10BL27</b> ENG0100100000437	10,0m	2700 °K	1482lm/m	102lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24-10BL30</b> ENG0100100000438	10,0m	3000 °K	1998lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24-10BL40</b> ENG0100100000439	10,0m	4000 °K	2114lm/m	146lm/W	D
<b>LR5092-IP65-24-10BL60</b> ENG0100100000440	10,0m	6000 °K	2026lm/m	140lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24SPBL27</b> ENG0110100000285	Sur-mesure	2700 °K	1482lm/m	102lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24SPBL30</b> ENG0110100000286	Sur-mesure	3000 °K	1998lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP65-24SPBL40</b> ENG0110100000287	Sur-mesure	4000 °K	2114lm/m	146lm/W	D
<b>LR5092-IP65-24SPBL60</b> ENG0110100000288	Sur-mesure	6000 °K	2026lm/m	140lm/W	E