




LR5091 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

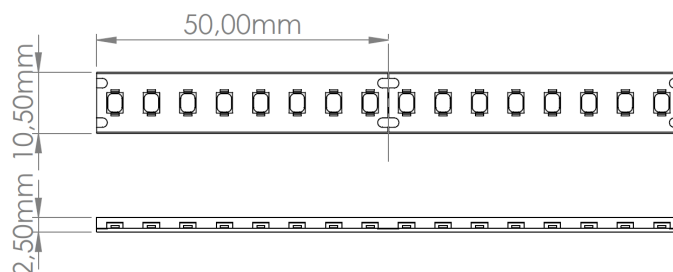

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,2W/m
POIDS	70g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,5mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5091-IP65-24-5BL27 ENG0100100000309	5,0m	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
LR5091-IP65-24-5BL30 ENG0100100000310	5,0m	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
LR5091-IP65-24-5BL40 ENG0100100000311	5,0m	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
LR5091-IP65-24-5BL60 ENG0100100000436	5,0m	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E
LR5091-IP65-24-10BL27 ENG0100100000305	10,0m	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
LR5091-IP65-24-10BL30 ENG0100100000306	10,0m	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
LR5091-IP65-24-10BL40 ENG0100100000307	10,0m	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
LR5091-IP65-24-10BL60 ENG0100100000308	10,0m	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E
LR5091-IP65-24SPBL27 ENG0110100000281	Sur-mesure	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
LR5091-IP65-24SPBL30 ENG0110100000282	Sur-mesure	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
LR5091-IP65-24SPBL40 ENG0110100000283	Sur-mesure	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
LR5091-IP65-24SPBL60 ENG0110100000284	Sur-mesure	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E