




## LR5091 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

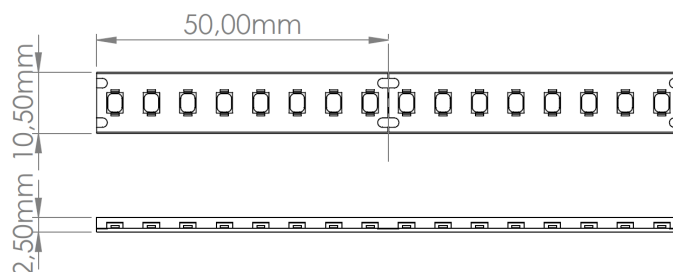

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,2W/m
POIDS	70g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	2,5mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5091-IP65-24-5BL27</b> ENG0100100000309	5,0m	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-5BL30</b> ENG0100100000310	5,0m	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-5BL40</b> ENG0100100000311	5,0m	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
<b>LR5091-IP65-24-5BL60</b> ENG0100100000436	5,0m	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-10BL27</b> ENG0100100000305	10,0m	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-10BL30</b> ENG0100100000306	10,0m	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24-10BL40</b> ENG0100100000307	10,0m	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
<b>LR5091-IP65-24-10BL60</b> ENG0100100000308	10,0m	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24SPBL27</b> ENG0110100000281	Sur-mesure	2700 °K	1420lm/m	116lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24SPBL30</b> ENG0110100000282	Sur-mesure	3000 °K	1587lm/m	130lm/W	E
<b>LR5091-IP65-24SPBL40</b> ENG0110100000283	Sur-mesure	4000 °K	1793lm/m	146lm/W	D
<b>LR5091-IP65-24SPBL60</b> ENG0110100000284	Sur-mesure	6000 °K	1764lm/m	144lm/W	E