




## LR3391 IP20 24V HC

### Ruban LED à connectiques

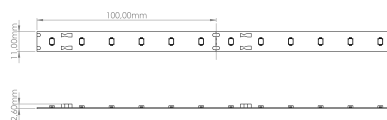

## Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	10,08W/m
POIDS	0,0kg, 4,08kg
LONGUEUR MAXIMALE	14,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm
HAUTEUR	2,6mm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR3391-24-HC-5BL30</b> ENG0100100000456	5,0m	3000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-5BL40</b> ENG0100100000457	5,0m	4000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-10BL30</b> ENG0100100000450	10,0m	3000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-10BL40</b> ENG0100100000451	10,0m	4000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-30BL30</b> ENG0100100000454	30,0m	3000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-30BL40</b> ENG0100100000455	30,0m	4000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-SPBL30</b> ENG0110100000300	Sur-mesure	3000°K	1050lm/m	105lm/W	F
<b>LR3391-24-HC-SPBL40</b> ENG0110100000301	Sur-mesure	4000°K	1050lm/m	105lm/W	F