




LR2360

Récepteur DALI DT6 4 voies

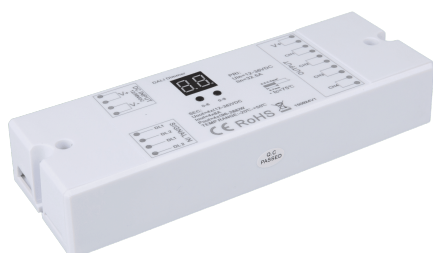

Bon à savoir

Ce produit utilise le protocole de communication filaire DALI configuré en DT6.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|----------|
| LARGEUR | 59,0mm |
| LONGUEUR | 170,0mm |
| HAUTEUR | 29,0mm |
| POIDS | 220,0g |
| TENSION D'ALIMENTATION | 12-36Vdc |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | ENTRÉE | SORTIE | PUISSANCE MAX. TOTALE | PUISSANCE MAX. PAR SORTIE |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| LR2360 ENG0400303000002 | DALI | 4 x PWM | 384W @12Vdc 768W @24Vdc 1152W @36Vdc | 96W @12Vdc 192W @24Vdc 288W @36Vdc |