




DM0006

Récepteur DMX 4 voies

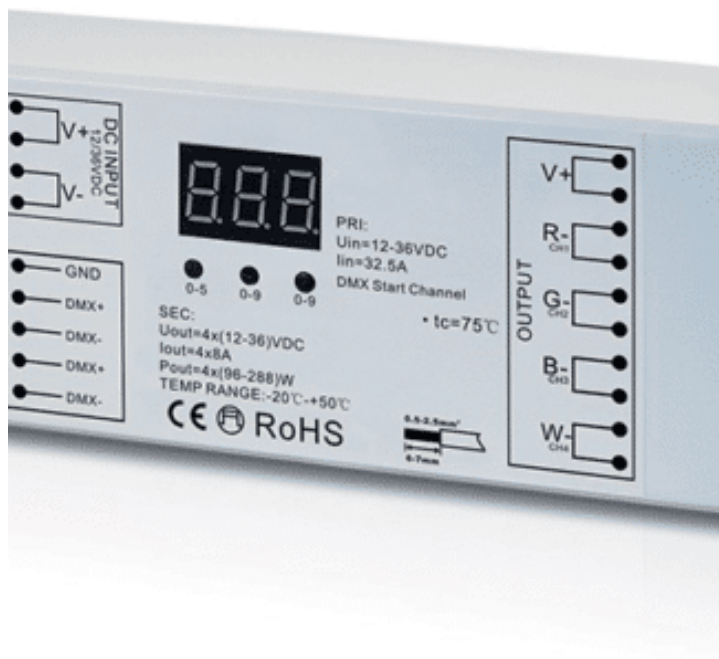

Bon à savoir

Ce produit utilise le protocole de communication filaire DMX.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|----------|
| LARGEUR | 59,0mm |
| LONGUEUR | 170,0mm |
| HAUTEUR | 29,0mm |
| POIDS | 220,0g |
| TENSION D'ALIMENTATION | 12-36Vdc |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | ENTRÉE | SORTIE | PUISSANCE MAX. TOTALE | PUISSANCE MAX. PAR SORTIE |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|
| DM0006 ENG0400403000001 | DMX | 4 x PWM | 384W @12Vdc 768W @24Vdc 1152W @36Vdc | 96W @12Vdc 192W @24Vdc 288W @36Vdc |