





LR1992 IP20 24V

Ruban COB monochrome

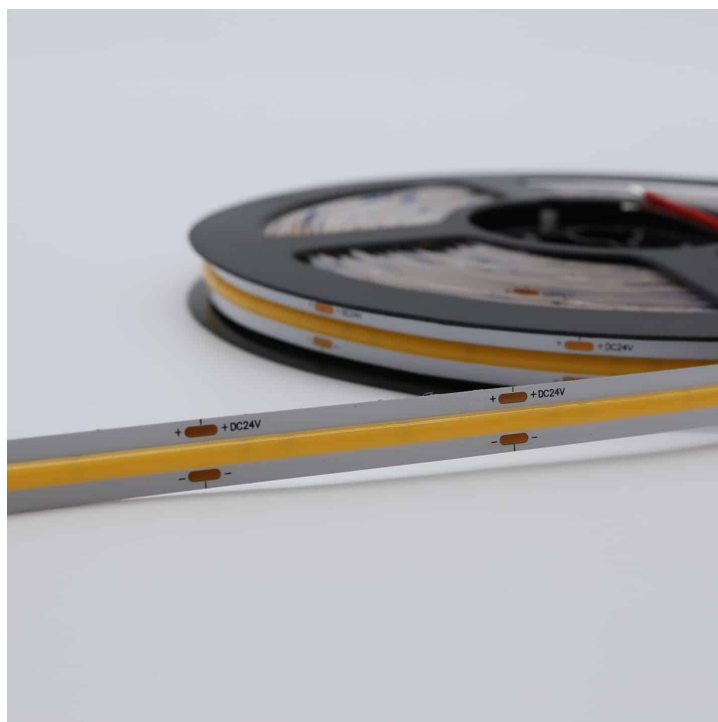

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
POIDS	25g/m
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	1,9mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1992-IP20-24-5BL27 ENG0100100000253	5,0m	2700 °K	960lm/m	80lm/W	G
LR1992-IP20-24-5BL30 ENG0100100000254	5,0m	3000 °K	1056lm/m	88lm/W	G
LR1992-IP20-24-5BL40 ENG0100100000255	5,0m	4000 °K	1262lm/m	105lm/W	F
LR1992-IP20-24-5BL60 ENG0100100000256	5,0m	6000 °K	1296lm/m	108lm/W	F
LR1992-IP20-24SPBL27 ENG0110100000196	Sur-mesure	2700 °K	960lm/m	80lm/W	G
LR1992-IP20-24SPBL30 ENG0110100000197	Sur-mesure	3000 °K	1056lm/m	88lm/W	G
LR1992-IP20-24SPBL40 ENG0110100000198	Sur-mesure	4000 °K	1262lm/m	105lm/W	F
LR1992-IP20-24SPBL60 ENG0110100000199	Sur-mesure	6000 °K	1296lm/m	108lm/W	F

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
CAB_HP_RB_20AWG ENG1000200000003				
CAB_HP_RB_22AWG ENG1000200000013				