



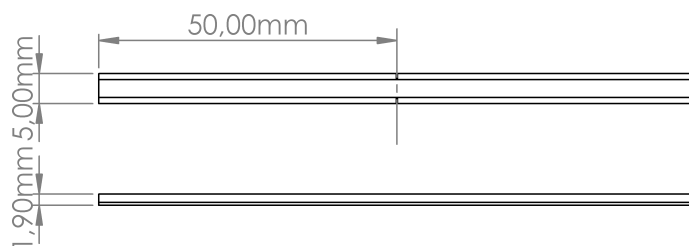

LR5212 IP20 24V

Ruban COB slim

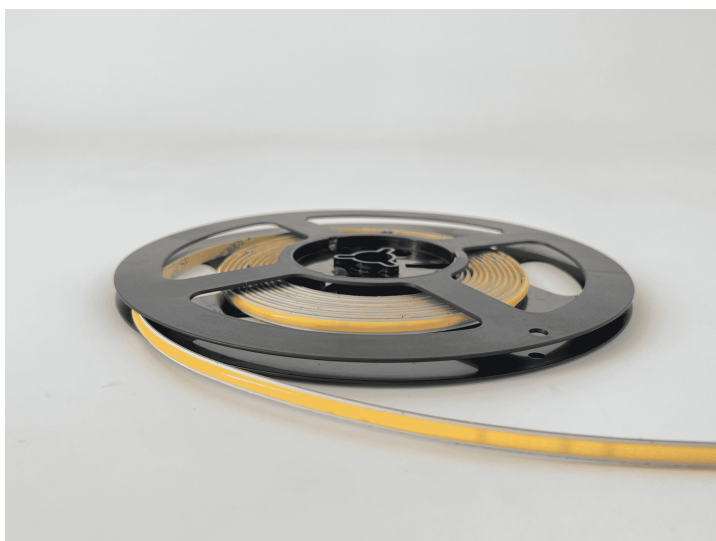

Caractéristiques techniques

LARGEUR	5,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	7,0W/m
POIDS	25g/m
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	1,9mm
CONDITIONNEMENT	1, 1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5212-IP20-24-5BL27 ENG0100100000257	5,0m	2700 °K	496lm/m	70lm/W	G
LR5212-IP20-24-5BL30 ENG0100100000258	5,0m	3000 °K	546lm/m	78lm/W	G
LR5212-IP20-24-5BL40 ENG0100100000259	5,0m	4000 °K	580lm/m	82lm/W	G
LR5212-IP20-24-5BL60 ENG0100100000260	5,0m	6000 °K	596lm/m	85lm/W	G
LR5212-IP20-24SPBL27 ENG0110100000200	Sur-mesure	2700 °K	496lm/m	70lm/W	G
LR5212-IP20-24SPBL30 ENG0110100000201	Sur-mesure	3000 °K	546lm/m	78lm/W	G
LR5212-IP20-24SPBL40 ENG0110100000202	Sur-mesure	4000 °K	580lm/m	82lm/W	G
LR5212-IP20-24SPBL60 ENG0110100000203	Sur-mesure	6000 °K	596lm/m	85lm/W	G