



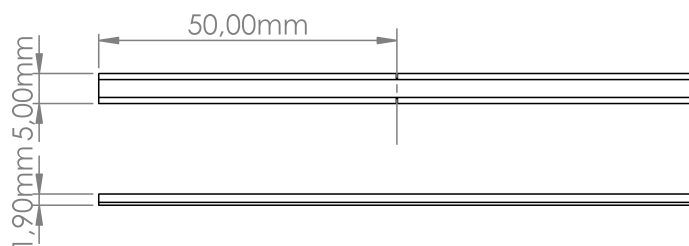

## LR5212 IP20 24V

Ruban COB slim

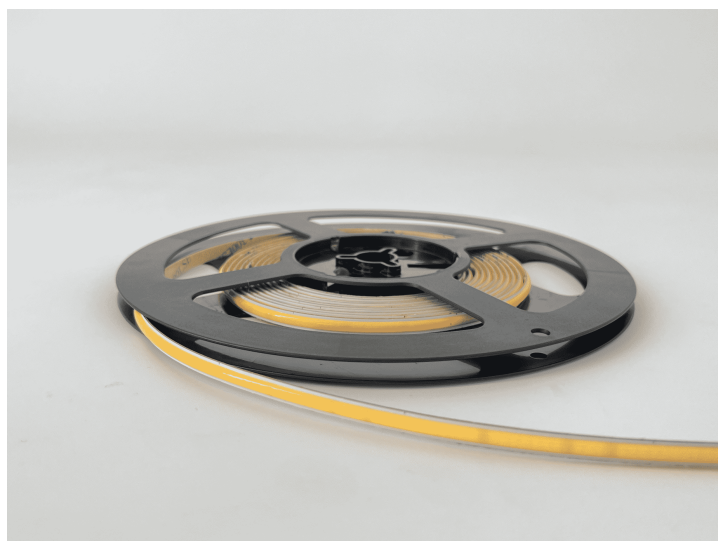

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	5,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	7,0W/m
POIDS	25g/m
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	1,9mm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5212-IP20-24-5BL27</b> ENG0100100000257	5,0m	2700 °K	496lm/m	71lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24-5BL30</b> ENG0100100000258	5,0m	3000 °K	546lm/m	78lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24-5BL40</b> ENG0100100000259	5,0m	4000 °K	580lm/m	83lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24-5BL60</b> ENG0100100000260	5,0m	6000 °K	596lm/m	85lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24SPBL27</b> ENG0110100000200	Sur-mesure	2700 °K	496lm/m	71lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24SPBL30</b> ENG0110100000201	Sur-mesure	3000 °K	546lm/m	78lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24SPBL40</b> ENG0110100000202	Sur-mesure	4000 °K	580lm/m	83lm/W	G
<b>LR5212-IP20-24SPBL60</b> ENG0110100000203	Sur-mesure	6000 °K	596lm/m	85lm/W	G