





HL2100 25W CCT

Hublot 3CCT sans détecteur

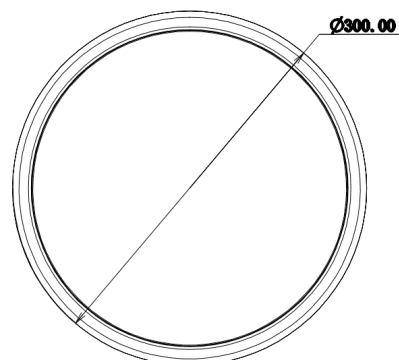

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|---------------|
| DIAMÈTRE | 300,0mm |
| HAUTEUR | 40,0mm |
| MATIÈRE | Polycarbonate |
| POIDS | 800,0g |
| TENSION D'ALIMENTATION | 200-240Vac |
| PUISSANCE MAXIMALE | 25,0W |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | DÉTECTION | COULEUR DU PRODUIT |
|--|--------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------------|
| HL2100-CCT-25 ENG0710505000003 | 3000°K/4000°K/5700 °K | BL30: 2100lm BL40: 2425lm BL57: 2750lm | 80lm/W | NON | Blanc |