PE70230 230W 25°/60°/ASY

Projecteur LED symétrique/asymétrique

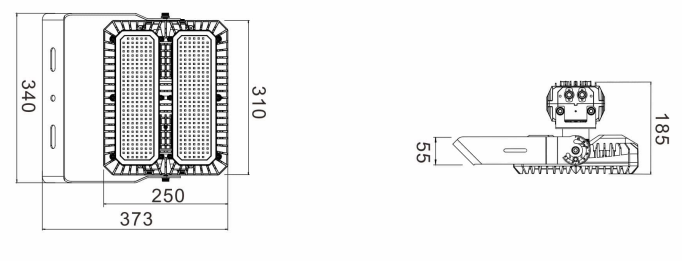

230 VAC | IRC ≥ 80 | IP66 | IK10 | -20°C +50°C | 97 000h | 3 ans

Caractéristiques techniques

LARGEUR	373,0mm
LONGUEUR	340,0mm
HAUTEUR	185,0mm
MATIÈRE	Aluminium,Polycarbonate
POIDS	7,0kg
TENSION D'ALIMENTATION	100-240Vac
PUISSANCE MAXIMALE	230,0W
CONDITIONNEMENT	1

Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	TYPE DE VARIATION	COULEUR DU PRODUIT
PE70230-25/60/ASY-BL30 ENG0800200000059	3000°K	29600lm	125lm/W	Non variable	Noir
PE70230-25/60/ASY-BL40 ENG0800200000060	4000°K	31400lm	125lm/W	Non variable	Noir
PE70230-25/60/ASY-BL57 ENG0800200000061	5700°K	33200lm	125lm/W	Non variable	Noir