




## LN1041 IP68 24V PU CCT

Néonflex blanc dynamique

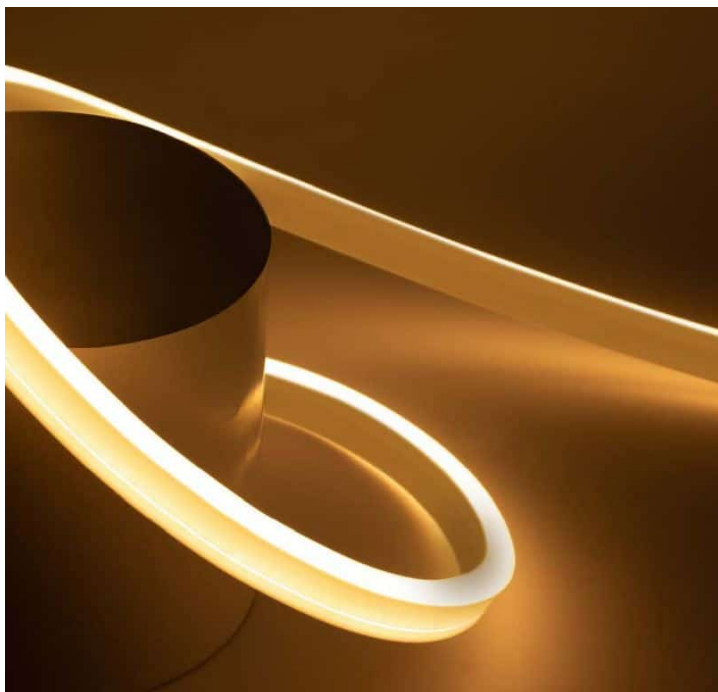

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm
POIDS	290g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm
CINTRAGE	Cintrage sur le coté
LONGUEUR MAXIMALE	5,0m
SÉCABILITÉ	6,25cm
HAUTEUR	20,0mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1041-24SPCCT-1A</b> ENG0210200000124	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 600lm/m BL65: 600lm/m	75lm/W	1,Axiale
<b>LN1041-24SPCCT-1B</b> ENG0210200000158	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 600lm/m BL65: 600lm/m	75lm/W	1,Bas
<b>LN1041-24SPCCT-1C</b> ENG0210200000192	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 600lm/m BL65: 600lm/m	75lm/W	1,Côté
<b>LN1041-24SPCCT-2A</b> ENG0210200000141	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 600lm/m BL65: 600lm/m	75lm/W	2,Axiale
<b>LN1041-24SPCCT-2B</b> ENG0210200000175	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 600lm/m BL65: 600lm/m	75lm/W	2,Bas
<b>LN1041-24SPCCT-2C</b> ENG0210200000209	Sur-mesure	2700°K-6500°K	BL27: 600lm/m BL65: 600lm/m	75lm/W	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1040-2</b> ENG0209904000021	LN1040 PROFILE ALUMINIUM SOUPLE DE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	
<b>LN1040-1</b> ENG0209904000020	LN1040 PROFILE ALUMINIUM AVEC LES DIMENSIONS 1M*14,9MM*26,5MM	Gris	Aluminium	